


6 **Recupero e valorizzazione via storica d'importanza nazionale Marogno - Malvaglia**

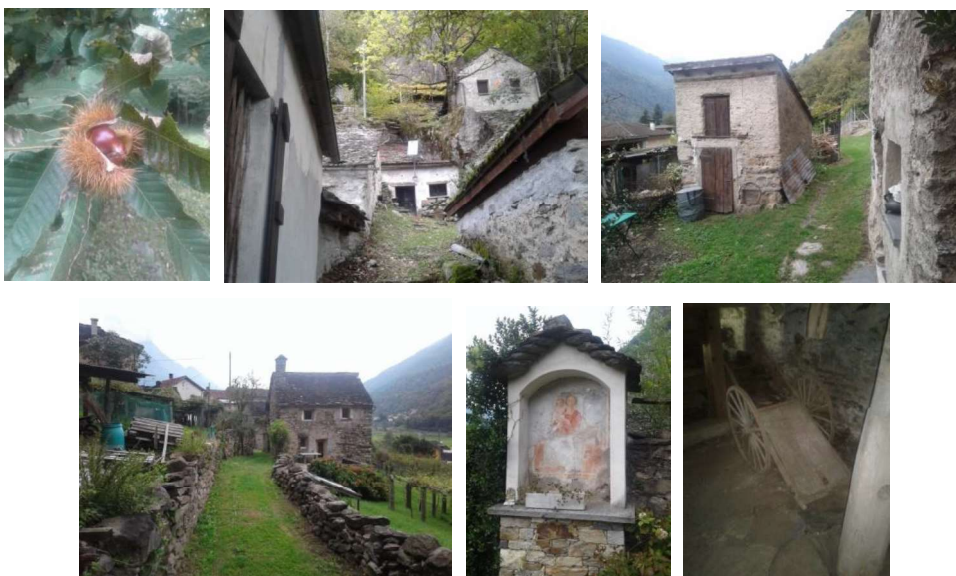

Da sinistra in alto, in senso orario: Castagni da selva, grotti di Marogno, grà a Motto, interno torchio a Marogno, cappella e caraa a Motto

Nella zona pedemontana di Marogno e Motto corre la vecchia mulattiera che un tempo era la via di collegamento principale tra i vari nuclei. Oggi questa è inserita nell'inventario IVS delle vie storiche d'importanza nazionale. Lungo ampi tratti, in particolare nei nuclei, il tracciato è ancora in buono stato. Purtroppo lungo alcune tratte in bosco il tracciato non è quasi più esistente. Il tracciato della via risulta molto interessante perché collega vari manufatti (torchio, vigneti, grotti, grà) sparsi tra i nuclei di motto e Marogno. Esso collega inoltre i sentieri che portano agli alpi con le stazioni di valle della teleferica di Dagro e della progettata teleferica di Stabbio. Oltre all'interesse turistico, questo sentiero è molto importante anche per i residenti, in quanto rappresenta l'unica via pedestre che permette di collegare i due nuclei senza dover transitare sulla strada cantonale o su quella comunale asfaltata. Al fine di valorizzare questo percorso si vorrebbe ripristinare e completare le tratte di sentiero non più percorribili e prevedere la posa di una segnaletica per valorizzare il percorso.

Proprietà: Patriziato di Dongio
 Inventari: IVS nazionale, oggetti nr. TI 12.2.2 e TI 12.2.3

<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero conservativo e valorizzazione via storica; • Creazione percorso pedestre tra Marogno, Motto e la teleferica di Dagro. 	<p>Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricostruzione tratte di sentiero non più esistenti; • Sistemazione conservativa di muri di sostegno a secco o carraie; • Taglio vegetazione lungo tracciato; • Ricostruzione scalini e tagliaacqua in pietra; • Posa segnaletica verticale.
--	---

Costi:

Intervento	U	Qtà.	CHF/U	Totale
Ricostruzione sentiero	m'	250	30.00	7'500.00
Pulizia sentiero da materiale terroso	m'	800	20.00	16'000.00
Sistemazione conservativa muri a secco a una faccia	m q	20	400.00	8'000.00
Sistemazione conservativa muri a secco a due facce (carraie)	m q	20	550.00	11'000.00
Taglio vegetazione lungo tracciato sentiero	m'	1000	1.50	1'500.00
Posa nuovi scalini in sasso	pz	50	75.00	3'750.00
Posa nuovi tagliaacqua in sasso	pz	5	75.00	375.00
Fornitura e posa segnaletica verticale	pz	7	100.00	700.00
Totale parziale 1				48'825.00
Progettazione e direzione lavori ca. 12%				5'900.00
Costi secondari e imprevisti ca. 10%				4'900.00
Totale parziale 2				59'625.00
IVA 8.0%				4'770.00
Totale stima dei costi arrotondato				64'000.00

Priorità d'intervento: MEDIA
 (intervento necessario, da realizzare)