

Profil Nr. 43


*Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen*

*Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt* fein gesägter Gatterschnitt

## Rhombus Nut und Kamm mit Sichtnut 5mm

für horizontale Montage

Dicken: 21mm – 29mm

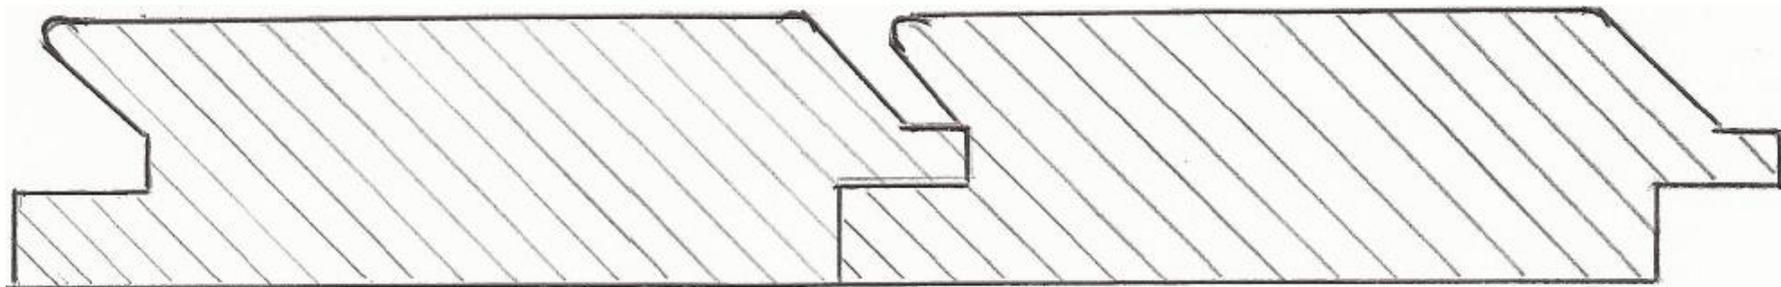


## Profil Nr. 46a

*Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen*

*Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt* fein gesägter Gatterschnitt

**Rhombus 25°** geschrägt, für horizontale Montage, Kanten leicht gefügt

Dicken: 21mm – 48mm

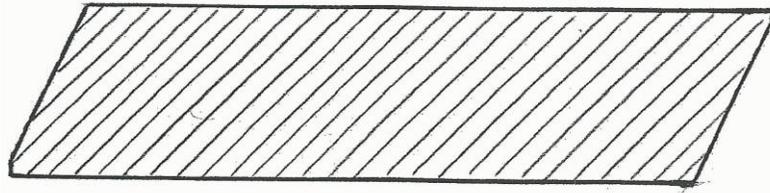

---

## Profil Nr. 46b

*Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen*

*Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt* fein gesägter Gatterschnitt

**Rhombus 15°** geschrägt, für horizontale Montage, Kanten leicht gefügt

Dicken: 21mm – 48mm



Profil Nr. 47

*Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen*

*Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt* fein gesägter Gatterschnitt

**Rhombus 15°** geschrägt, für horizontale Montage, Kanten gefast

Dicken: 20, 26 und 40mm

