


Ring X style family

Die stylische LED Leuchtenserie für Gastro, Büro und das Verkaufsgewerbe

Mit der ästhetischen Ringleuchte Ring X style modernisieren Sie ihre Innenräume in vollem Umfang. Die Leuchte meistert die hohen Ansprüche an Ästhetik und Effizienz durch ihr unverkennbares Design und effizienten 100 lm/W gekonnt. Das runde Aluminiumgehäuse und die hohe Lichtqualität Ra <90 mit sehr homogener Abstrahlung lassen ihr Gewerbe in neuem Licht erstrahlen.

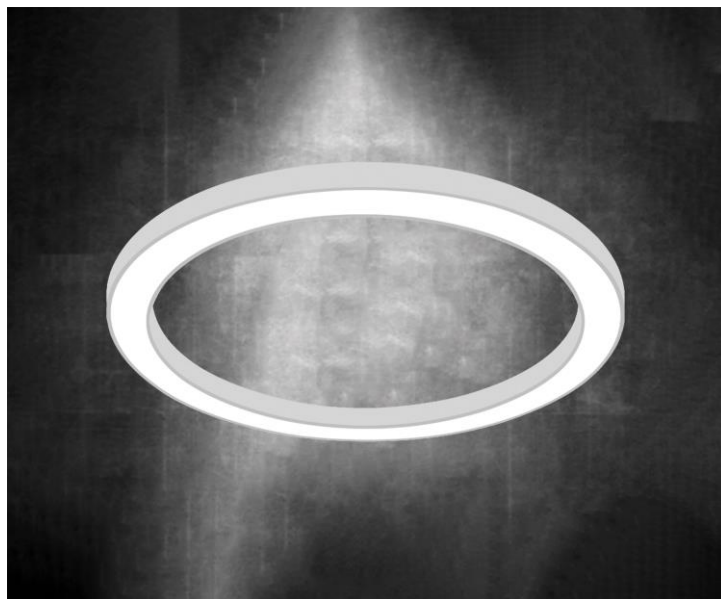

Anwendungen

Büro, Gewerbe, Gastro, Verkauf

Eigenschaften


- Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil
- Ästhetisch wirksame Ringleuchten Familie mit "Style"
- Durch Kombination von verschiedenen Grössen können verspielte Lichtbilder gezeichnet werden
- Hohe Lichtqualität Ra >90 mit sehr homogener Abstrahlung

Optionen

- Ausführungen mit uni - oder bidirektionaler Lichtabstrahlung
- Natürliche Lichtfarbe mit 3000K oder 4000K (weitere Lichtfarben auf Anfrage)
- Als gependelte oder direktmontage Variante erhältlich
- Farbe nach Kundenbedürfnis
- Verschiedene Durchmesser (800 mm, 1200mm, bis 5300mm) und Wattagen (43 - 500 Watt) verfügbar und realisierbar



Dimensionen

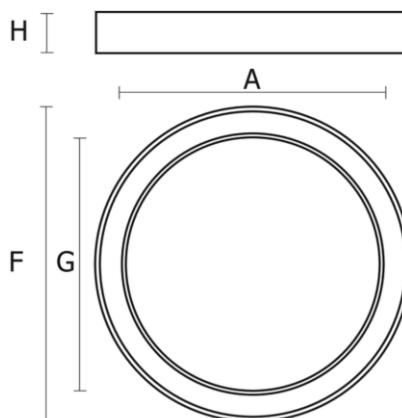

	H	F	G
PX4090701	60	800	600
PX4090708	60	800	600
PX4090715	60	1200	1000
PX4090722	60	1200	1000
PX4090723	108	800	600
PX4090724	108	800	600
PX4090725	108	1200	1000
PX4090726	108	1200	1000

H - Höhe / Einbautiefe
F - Aussendurchmesser
G - Innendurchmesser

Technische Daten

Länge/Durchmesser	Ø 800 mm bis 5.300mm
Abmessungen (B*H)	62mm - 108mm
Lichtstrom	15'600 lm - 62'800 lm
Leistung	146 - 574 W
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	>0.96
Treiber	Philips oder Osram
Farbtemperatur	3000K / 4000K (weitere Lichtfarben auf Anfrage)
Colour Rendering Index (CRI)	>90
Abstrahlcharakteristik	breitstrahlend
Steuerung	on/off, DALI, adjust

Material

Gewicht	5 kg - 37 kg
Material der Abdeckung	Aluminium
Material	Aluminium & Kunststoff
Farbe	In verschiedenen Variationen erhältlich

Umweltbedingungen

Einsatzgebiet	indoor
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +40 °C
Installationshöhe	3-10m
Schlagfestigkeit	Schutzklasse I
Schutzart	IP40
Spezielles	hochwertiges Aluminiumgehäuse in verschiedenen Farben

Nachhaltigkeit

Garantie	5 Jahre
Erwartete Lebensdauer	> 72'000
Reparierbar	ja (Mechanik, Netzteil)
Energieeffizienzklasse	A++ (energy saving)
Zertifizierungen	ENEC (Netzteil), CE, SELV

