


## lyne P slim

### Die elegante und leichte Profilleuchten - Familie

Die Profilleuchte mit vielseitiger Anwendung als Einzeleuchte oder als "endlos" Lichtsystem. Für Deckenmontage, Wandmontage oder als Pendelvariante ausgelegt. Konzipiert als gerades Liniensystem oder mit Eck- und Kreuzelementen für eine freie Anordnung. Fein, edel, variantenreich, zuverlässig und sehr gut im Preis.

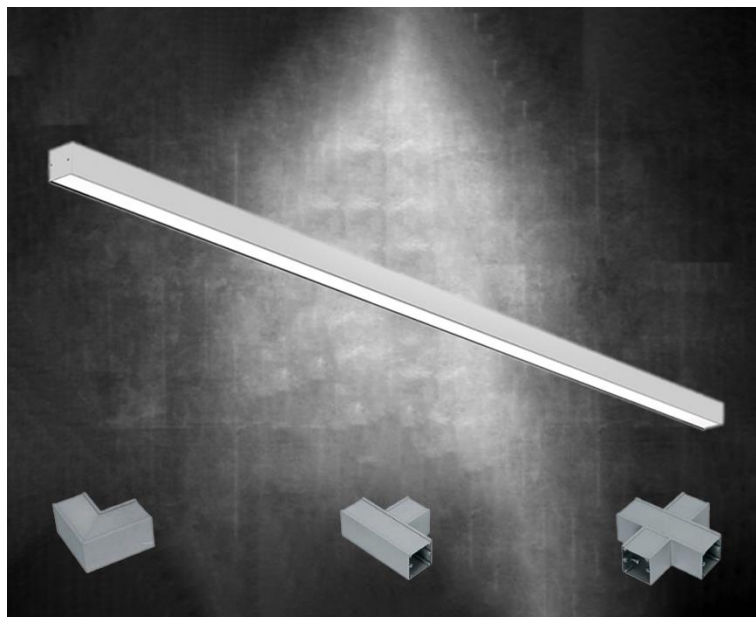

### Anwendungen


Büro, Gewerbe, Gastro, Verkauf

### Eigenschaften



- Feines Aluminium Strangprofil mit 46 x 46 mm.
- Für direkte und indirekte Abstrahlung
- Decken-, Wand und Pendelvariante
- Mit satiniertem oder microprisma Diffuser
- sehr langlebig mit > 72'000h

### Optionen

- Längen von 590..1750 mm
- Lichtfarben: 3000K / 4000K
- straight / X / T / L - Verbindungselementen
- Farbe: grau (Standard), RAL Farben (nach Definition)

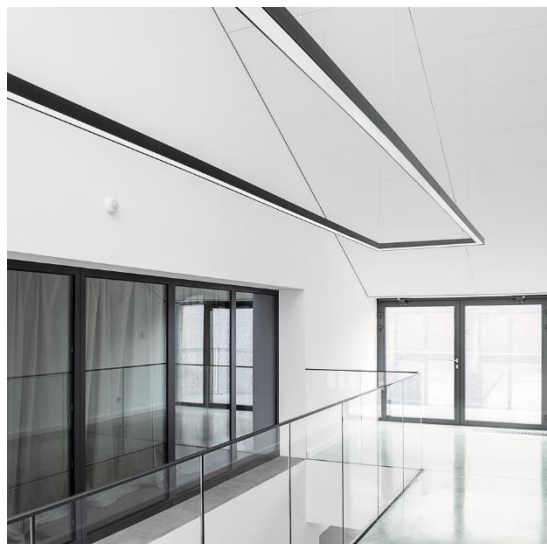

### Dimensionen

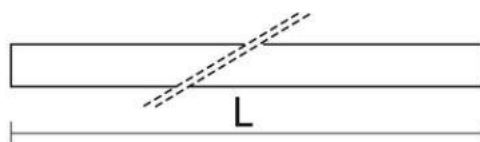

W: 46 mm  
H: 46 mm

Power[W]	L [mm]	A [mm]	Weight [kg]
17	585	475	1,0
24	875	765	1,4
31	1165	1055	1,8
38	1455	1345	2,2
44	1745	1635	2,6
31 IN	1320	1210	2,0
38 IN	1620	1320	2,5

## Technische Daten

Länge/Durchmesser	590 .. 1750 mm
Abmessungen (B*H)	46 x 46 mm
Lichtstrom	2'140 - 6'280 lm
Leistung	17 - 44 W
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	-
Treiber	Tridonic, Philips
Farbtemperatur	3000K / 4000K
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Abstrahlcharakteristik	tief-breitstrahlend
Steuerung	on/off, DALI, adjust

## Material

Gewicht	max. 2.6 kg
Material der Abdeckung	PC / PMMA
Material	Aluminium
Farbe	Grau / Farbe nach RAL

## Umweltbedingungen

Einsatzgebiet	indoor
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +40 °C
Installationshöhe	2 - 7 m
Schlagfestigkeit	Schutzklasse I
Schutzart	IP20
Spezielles	Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

## Nachhaltigkeit

Garantie	5 Jahre
Erwartete Lebensdauer	> 72'000 h (L80/B10)
Reparierbar	ja
Energieeffizienzklasse	A+ (energy saving)
Zertifizierungen	ENEC (Netzteil), CE, HACCP+

