


## Hybag Press-Schnecken Separator NW 400

Mit dem Hybag Press-Schnecken Separator werden restliche Störstoffe vom Substrat ausgefiltert.

Dieses System ist unerlässlich, wenn das Substrat nach der Vergärung als Dünger auf das Feld ausgebracht wird, da diesbezüglich eine sehr hohe Qualität gefordert wird.

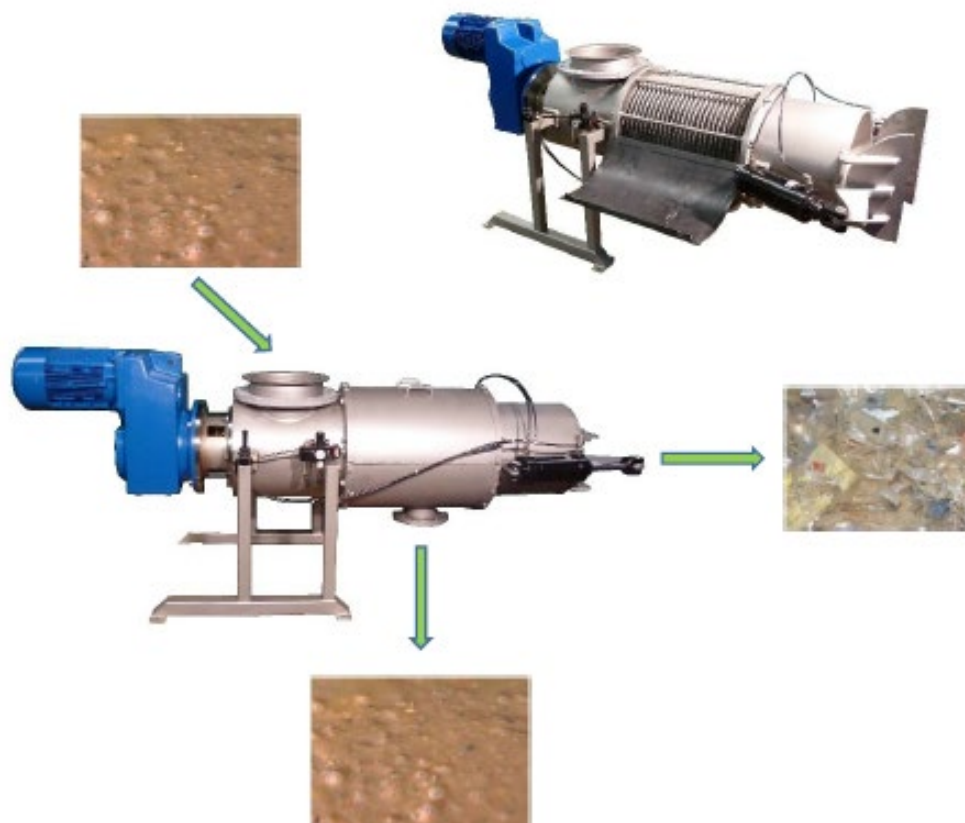

### Technische Daten / Leistung:

Einlassöffnung: DN 300mm mit Normflansch

Entwässerungskorb: Spaltfiltergröße 0.75 - 3 mm, je nach Anwendung

Förderschnecke:  $\emptyset$  und Austragungsflächen hartbeschichtet.  
Gegendruckklappen mit pneumatischer Zustellung.  
Anpressdruck einstellbar.

Durchsatzleistung: 5-15m<sup>3</sup>/h bei einem TS-Gehalt von ca. 15-20%

Getriebemotor: 5.5 kW - 5.5 - 18U/min, je nach Anwendung

28.07.2022

# Hybag



Fabrikweg 3, 3673 Linden, Schweiz

[www.hybag.ch](http://www.hybag.ch)