



Anschluss des Hubmagneten

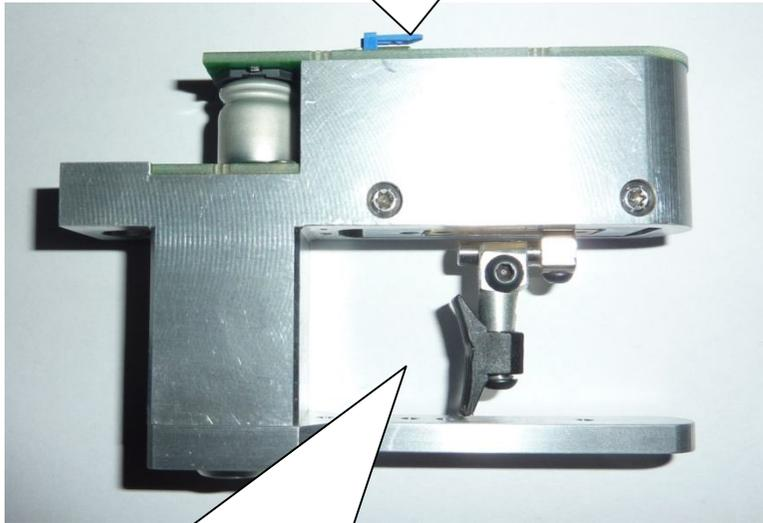

Mit der Betätigung der Abzugszunge wird die Elektronik aktiviert

LED Ladeanzeige leuchtet jeweils ca. 5 Sekunden auf

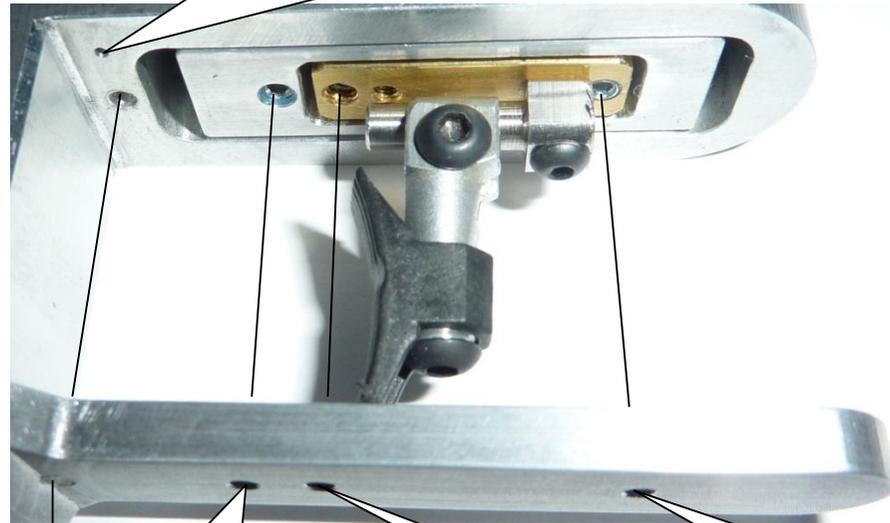


Gewichtseinstellung  
des Druckpunktes

Einstellung des  
Vorzugswegs

Gewichtseinstellung des  
Vorzugs

Mit einmaligem Drücken wird der Savety -  
Trigger ein- oder ausgeschaltet

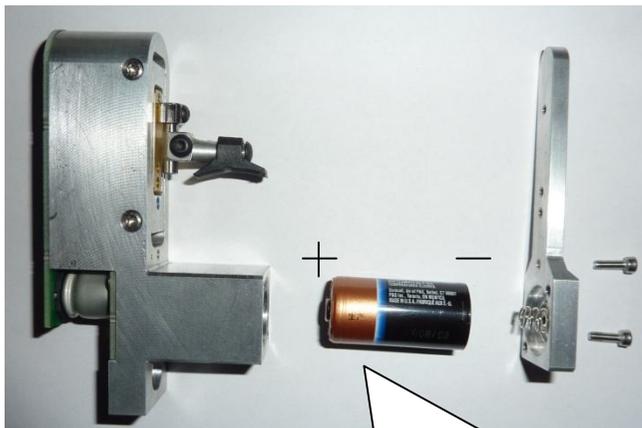

3V Lithium Batterie DL123A / CR123A / EL123A

## Neuer Savety – Trigger Abzug

Made by: Wüest Markus, Burgwiesenstrasse 17,

8335 Hittnau    mailto: m.wueest@cablenetswiss.ch

phone: 044 950 43 64    04. 10. 2010